


# L14BM

## Termometro da parete

L

Misurazione in celle frigorifere, forni ad alta temperatura, serre, ambienti di stagionatura oppure in situazioni in cui è necessaria una configurazione in loco.

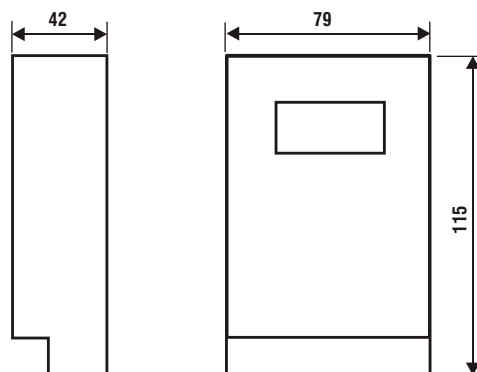

	Sensore escluso	Alimentazione	Campo di misura sonda °C	Risoluzione °C	Precisione sonda a 25°C K	Precisione strumento °C	Grado di protezione
<b>L14BM</b>	1 sonda PTC1000 (LS120)	230Vac	-30 ÷ 105	1	< ± 1,5 a 25°C	± 0,75	IP40

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Consumo 2 VA

### NORMATIVE E OMOLOGAZIONI

CEI EN60730-2-9

### INSTALLAZIONE

Montaggio a parete

### CARATTERISTICHE

Visualizzazione temperatura letta e possibilità di visualizzare il valore minimo e massimo raggiunto

Visualizza le temperature in gradi Celsius (centigradi)

Visualizza le temperature in gradi Fahrenheit

**Campo lettura strumento -50 ÷ 150°C**

Temperatura di funzionamento -10 ÷ 50°C

### ACCESSORI



**cod. LS120**

Sonda PTC1000 campo scala da -30 ÷ 105 °C

2 fili - lunghezza cavo 2 metri