
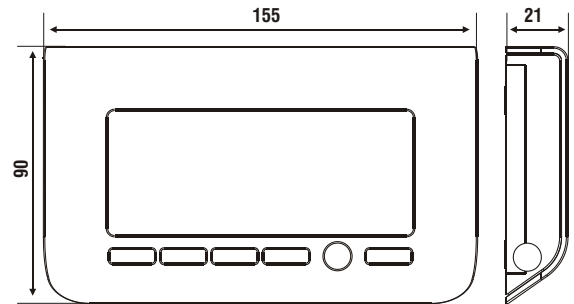


IntelliComfort CH150RF

Cronotermostato settimanale radiofrequenza, a batteria

C

Cronotermostato elettronico a microprocessore, con programmazione settimanale per il comando di impianti di riscaldamento e di condizionamento. Il " sistema radio " prevede un cronotermostato CH150RF più un attuatore ricevente per la termoregolazione e un attuatore per la umidoregolazione (facoltativo).

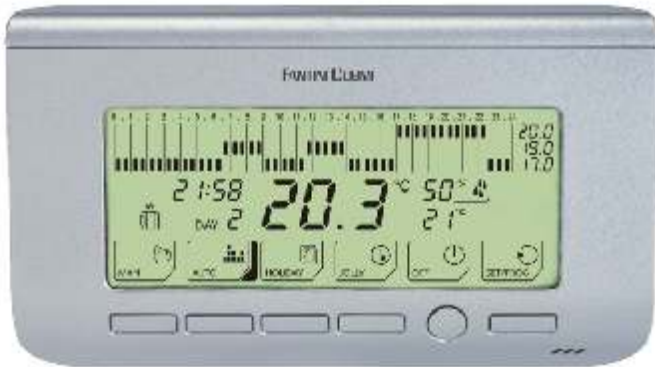

CRONOTERMOSTATO TRASMETTITORE

	Scala di regolazione temperatura °C	Differenziale preimpostato K	Scala visualizzata temperature °C	Scala temperatura antigelo regolabile °C	Scala visualizzata umidità RH%	Scala di regolazione umidità RH%	Alimentazione
CH150RF	2 ÷ 40	0,25	-30 ÷ 60	2 ÷ 7	20 ÷ 90	30 ÷ 70	batteria AA

- CH150RF BIANCO
- CH151RF SILVER
- CH152RF ANTRACITE



RICEVITORE ATTUATORE con 1 relè di uscita

	Montaggio	Alimentazione ricevitore	Portata contatti	Temperatura ammissibile ambiente °C	Grado di protezione
CH170D	Barra DIN	230Vc.a. 50Hz	5(3)A 250Vc.a.	-10 ÷ 45	IP20

TERMOREGOLAZIONE DI UN IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO

IntelliComfort CH150RF



+

Attuatore per termoregolazione



TERMOREGOLAZIONE + UMIDIFICAZIONE

IntelliComfort CH150RF



+

Attuatore per termoregolazione



+

Attuatore per umidoregolazione

